

## Teploměr (1-kanálový)

**testo 925 – pro rychlé  
a spolehlivé měření v oblasti  
vytápění, ventilace a klimatizace**

---

Ideálně vhodný pro použití v oblasti vytápění, ventilace a klimatizace

---

1-kanálový teploměr s volitelnými rádiovými sondami

---

TopSafe, odolné ochranné pouzdro, chrání před nečistotami a nárazem

---

Průběžné zobrazování hodnot min. / max.

---

Akustický alarm (nastavitelné hraniční hodnoty)

---

Tlačítko Hold pro podržení naměřené hodnoty

---

Velký, podsvícený displej

---



Přístroj testo 925 je 1-kanálový teploměr, který je zvláště vhodný pro použití v oblasti vytápění, ventilace a klimatizace. Optimálně je vhodný pro připojení rychlých a spolehlivých termočlávkových sond, využitím rádiového přenosu naměřených dat je možné zobrazovat naměřené hodnoty z další teplotní sondy.

Ochranné pouzdro TopSafe - s připojenou sondou - zajišťuje vodotěsnost a ochranu vůči nečistotám podle třídy krytí IP 65.

Přístroj průběžně a spolehlivě zobrazuje minimální a maximální hodnoty. Naměřené hodnoty zobrazované na displeji (aktuální měřená hodnota, podržená naměřená hodnota nebo minimální / maximální hodnota) lze vytisknout pomocí tiskárny protokolů Testo (volitelné příslušenství). Uživatel si může sám do přístroje uložit hraniční hodnoty; jakmile dojde k podkročení nebo překročení těchto hodnot, rozezná se akustický výstražný signál.

## Technická data

### testo 925

testo 925, 1-kanálový teploměr, TE typ K, akustický alarm, možnost připojení jedné volitelné rádiové sondy, včetně výstupního protokolu z výroby a baterií

Obj.č. 0560 9250

Cena: 2.620,- Kč



#### Typ senzoru Typ K (NiCr-Ni)

Měřicí rozsah	-50 ... +1000 °C
Přesnost ±1 digit	±(0.5 °C +0.3% z n.h.) (-40 ... +900 °C) ±(0.7 °C +0.5% z n.h.) (zbytek měř.rozsahu)
Rozlišení	0.1 °C (-50 ... +199.9 °C) 1 °C (zbytek měř.rozsahu)

#### Všeobecná technická data

Provozní teplota	-20 ... +50 °C
Skladovací teplota	-40 ... +70 °C
Materiál pouzdra	ABS
Typ baterií	článek 9V, 6F22
Životnost baterií	200 hod. (připojená sonda, podsvícení vypnuté) 45 hod. (rádiový provoz, podsvícení vypnuté) 68 hod. (připojená sonda, podsvícení stále zapnuté) 33 hod. (rádiový provoz, podsvícení stále zapnuté)
Rozměr	182 x 64 x 40 mm
Hmotnost	171 g
Záruka	2 roky



Volitelné ochranné pouzdro  
TopSafe



Bezdrátové měření s rádiovou  
sondou




1 konektor pro sonda




## Příslušenství


<b>Příslušenství k měřicímu přístroji</b>	<b>Obj.č.</b>	<b>Kč</b>
9V akumulátor pro měřicí přístroj, místo baterie	0515 0025	180,-
Nabíječka pro 9V akumulátor pro externí nabíjení akumulátoru 0515 0025	0554 0025	320,-
<b>Rádiový modul pro vybavení měřicího přístroje možností rádiového přenosu</b>		
Rádiový modul pro měřicí přístroj, 869.85 MHz FSK, licence pro země DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO	0554 0188	1.140,-
Rádiový modul pro měřicí přístroj, 915.00 MHz FSK, licence pro USA, CA, CL	0554 0190	1.140,-
<b>Tiskárna a příslušenství</b>		
Rychlotiskárna IRDA testo s bezdrátovým, infračerveným rozhraním, 1 rolička termopapíru a 4 tužkové baterie	0554 0549	6.280,-
Náhradní termopapír pro tiskárnu (6 roliček), dokumentační dlouhodobě čitelná dokumentace naměřených dat - až 10 let	0554 0568	700,-
<b>Přeprava a ochrana</b>		
TopSafe, chrání před nárazem a nečistotami	0516 0221	820,-
Transportní kufřík pro měřicí přístroj, 3 sondy a příslušenství (430 x 310 x 85 mm)	0516 0200	1.540,-
Transportní kufřík pro měřicí přístroj a sondy (405 x 170 x 85 mm)	0516 0201	1.140,-
Pohotovostní brašna pro měřicí přístroj a sondy	0516 0210	820,-
<b>Ostatní</b>		
Rukojeť pro násuvné měřicí špičky, použitelná pro všechny sondy Testo termočláňkovým minikonektorem	0409 1092	2.080,-
Prodlužovací kabel, 5 m, pro termočláňkovou sondu typ K	0554 0592	1.540,-
Silikonová, tepelně vodivá pasta (14g), Tmax = +260 °C, pro zlepšení přechodu tepla u povrchových sond	0554 0004	320,-
<b>Kalibrační certifikáty</b>		
Kalibrační certifikát ISO - teplota pro sondy okolního vzduchu / ponorné sondy, kalibrační body -18 °C; 0 °C; +60 °C	0520 0001	na dotaz
Kalibrační certifikát ISO - teplota (platí pouze pro ponornou / vpichovací sondu 0602 2693) měřicí přístroje se sondou okolního vzduchu / ponornou sondou; kalibrační body 0 °C; +150 °C; +300 °C	0520 0021	na dotaz
Kalibrační certifikát ISO - teplota měřicí přístroje se sondou okolního vzduchu / ponornou sondou; kalibrační body 0 °C; +300 °C; +600 °C	0520 0031	na dotaz
Kalibrační certifikát ISO - teplota měřicí přístroje s povrchovou sondou; kalibrační body +60 °C; +120 °C; +180 °C	0520 0071	na dotaz
Kalibrační certifikát DAkkS - teplota měřicí přístroje se sondou okolního vzduchu / ponornou sondou; kalibrační body -20 °C; 0 °C; +60 °C	0520 0211	na dotaz
Kalibrační certifikát DAkkS - teplota povrchová, dotyková sonda; kalibrační body +100 °C; +200 °C; +300 °C	0520 0271	na dotaz
Prvotní akreditovaná kalibrace teploty ve 4 bodech	31 0102 0101	800,-
Prvotní ISO kalibrace teploty ve 4 bodech	31 0103 0101	560,-

## Rádiové sondy

Rádiové sondy pro měření ponořením / vpichem					Obj.č.	Kč
Rádiová, ponorná / vpichovací sonda, NTC, licence pro země DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; rádiová frekvence 869.85 MHz FSK					0613 1001	2.920,-
Rádiová, ponorná / vpichovací sonda, NTC, licence pro USA, CA, CL; rádiová frekvence 915.00 MHz FSK					0613 1002	2.920,-
Rozměry trubice sondy/špičky trubice sondy	Měřicí rozsah	Přesnost	Rozlišení	t <sub>99</sub>		
	-50 ... +275 °C	±0.5 °C (-20 ... +80 °C) ±0.8 °C (-50 ... -20.1 °C) ±0.8 °C (+80.1 ... +200 °C) ±1.5 °C (zbytek měř.rozsahu)	0.1 °C	t <sub>99</sub> (ve vodě) 12 s		

Rádiové rukojeti vč. hlavice sondy pro okolního vzduchu, ponorné/vpichovací					Obj.č.	Kč
Rádiová rukojeť pro násuvné hlavice sond, vč. TE adaptéru, licence pro země DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; rádiová frekvence 869.85 MHz FSK					0554 0189	2.760,-
Termočlávková hlavice sondy pro měření okolního vzduchu, ponořením/vpichem (TE typ K)					0602 0293	1.480,-
Rádiová rukojeť pro násuvné hlavice sond, vč. TE adaptéru, licence pro USA, CA, CL; rádiová frekvence 915.00 MHz FSK					0554 0191	1.320,-
Termočlávková hlavice sondy pro měření okolního vzduchu, ponořením/vpichem (TE typ K)					0602 0293	1.480,-
Rozměry trubice sondy/špičky trubice sondy	Měřicí rozsah	Přesnost	Rozlišení	t <sub>99</sub>		
	-50 ... +350 °C krátkodobě až +500 °C	Rádiová rukojeť: ±(0.5 °C +0.3% z n.h.) (-40 ... +500 °C) ±(0.7 °C +0.5% z n.h.) (zbytek měř.rozsahu) termočl.hlavice sondy: třída 2	0.1 °C (-50 ... +199.9 °C) 1.0 °C (zbytek měř.rozsahu)	t <sub>99</sub> (ve vodě) 10 s		

Rádiové rukojeti vč. hlavice sondy pro povrchové měření					Obj.č.	Kč
Rádiová rukojeť pro násuvné hlavice sond, vč. TE adaptéru, licence pro země DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; rádiová frekvence 869.85 MHz FSK					0554 0189	2.760,-
Termočlávková hlavice sondy pro povrchové měření (TE typ K)					0602 0394	1.860,-
Rádiová rukojeť pro násuvné hlavice sond, vč. TE adaptéru, licence pro USA, CA, CL; rádiová frekvence 915.00 MHz FSK					0554 0191	2.760,-
Termočlávková hlavice sondy pro povrchové měření (TE typ K)					0602 0394	1.860,-
Rozměry trubice sondy/špičky trubice sondy	Měřicí rozsah	Přesnost	Rozlišení	t <sub>99</sub>		
	-50 ... +350 °C krátkodobě až +500 °C	Rádiová rukojeť: ±(0.5 °C +0.3% z n.h.) (-40 ... +500 °C) ±(0.7 °C +0.5% z n.h.) (zbytek měř.rozsahu) termočl.hlavice sondy: třída 2	0.1 °C (-50 ... +199.9 °C) 1.0 °C (zbytek měř.rozsahu)	5 s		

Rádiové rukojeti pro násuvné termočlávkové sondy					Obj.č.	Kč
Rádiová rukojeť pro násuvné hlavice sond, vč. TE adaptéru, licence pro země DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO ; rádiová frekvence 869.85 MHz FSK					0554 0189	2.760,-
Rádiová rukojeť pro násuvné hlavice sond, vč. TE adaptéru, licence pro USA, CA, CL; rádiová frekvence 915.00 MHz FSK					0554 0191	2.760,-
Abbildung	Měřicí rozsah	Přesnost	Rozlišení			
	-50 ... +1000 °C	±(0.7 °C +0.3% z n.h.) (-40 ... +900 °C) ±(0.9 °C +0.5% z n.h.) (zbytek měř.rozsahu)	0.1 °C (-50 ... +199.9 °C) 1.0 °C (zbytek měř.rozsahu)			

### Technická data rádiové sondy

#### Rádiová ponorná/vpichovací sonda, NTC

Typ baterií	knoflíková baterie 2 x 3V (CR 2032)
Životnost baterií	150 hod. (interval měření 0.5 s) 2 měsíce (interval měření 10 s)


#### Rádiová rukojeť

Typ baterií	2 mikrotužkové AAA
Životnost baterií	215 hod. (interval měření 0.5 s) ½ roku (interval měření 10 s)

#### Společná technická data

Interval měření	0.5 s nebo 10 s, nastavitelný na rukojeti
Dosah signálu	až 20 m (volný prostor)
Přenos signálu	jednosměrný
Provozní teplota	-20 ... +50 °C
Skladovací teplota	-40 ... +70 °C







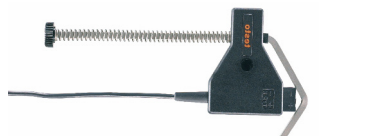


# Sondy

Typ sondy	Rozměry trubice sondy/špičky trubice sondy	Měřicí rozsah	Přesnost	t <sub>99</sub>	Obj.č. / Kč
<b>Sondy okolního vzduchu</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Robustní sonda okolního vzduchu, TE typ K, pevný rovný kabel 1.2 m</li> </ul>		-60 ... +400 °C	třída 2 <sup>1)</sup>	25 s	0602 1793 1.700,-
<b>Ponorné / vpichovací sondy</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Přesná a rychlá ponorná sondy, ohebná, vodotěsná, TE typ K, pevný rovný kabel 1.2 m</li> </ul>		-60 ... +1000 °C	třída 1 <sup>1)</sup>	2 s	0602 0593 2.740,-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Superrychlá, vodotěsná ponorná / vpichovací sonda, TE typ K, pevný rovný kabel 1.2 m</li> </ul>		-60 ... +800 °C	třída 1 <sup>1)</sup>	3 s	0602 2693 3.340,-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ponorná měřicí špička, ohebná, TE typ K</li> </ul>		-200 ... +1000 °C	třída 1 <sup>1)</sup>	5 s	0602 5792 980,-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ponorná měřicí špička, ohebná, pro měření ve vzduchu / spalinách (není vhodná pro měření v tavbě), TE typ K</li> </ul>		-200 ... +1300 °C	třída 1 <sup>1)</sup>	4 s	0602 5693 1.400,-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vodotěsná, ponorná/vpichovací sonda, TE typ K, pevný rovný kabel 1.2 m</li> </ul>		-60 ... +400 °C	třída 2 <sup>1)</sup>	7 s	0602 1293 1.200,-
<b>Povrchové sondy</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Plochá, povrchová sonda s rychlou odezvou, pro měření na těžko přístupných místech, jako např. v úzkých otvorech a štěrbinách, TE typ K, pevný rovný kabel</li> </ul>		0 ... +300 °C	třída 2 <sup>1)</sup>	5 s	0602 0193 3.620,-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Povrchová sonda s velmi rychlou odezvou s pružným páskovým termočlánkem, i pro nerovné povrchy, měřicí rozsah krátkodobě až +500°C, TE typ K, pevný rovný kabel 1.2 m</li> </ul>		-60 ... +300 °C	třída 2 <sup>1)</sup>	3 s	0602 0393 3.500,-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vodotěsná povrchová sondy s rozšířenou měřicí špičkou pro rovné povrchy, TE typ K, pevný rovný kabel 1.2 m</li> </ul>		-60 ... +400 °C	třída 2 <sup>1)</sup>	30 s	0602 1993 1.700,-

◆ Měřicí přístroj v TopSafe je s touto sondou vodotěsný

1) Podle normy EN 60584-2 se přesnost třídy 1 vztahuje na -40...+1000 °C (typ K), třídy 2 na -40...+1200 °C (typ K), třídy 3 na -200...+40 °C (typ K). Sonda vždy odpovídá pouze **jedné** třídě přesnosti.






# Sondy

Typ sondy	Rozměry trubice sondy/špičky trubice sondy	Měřicí rozsah	Přesnost	t <sub>99</sub>	Obj.č. / Kč
<b>Povrchové sondy</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Povrchová sonda s velmi rychlou odezvou s pružným páskovým termočlánkem, zahnutá, i pro nerovné povrchy, měřicí rozsah krátkodobě až +500 °C, TE typ K, pevný rovný kabel 1.2 m</li> </ul>		-60 ... +300 °C	třída 2 <sup>1)</sup>	3 s	0602 0993 4.080,-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Přesná, vodotěsná, povrchová sonda s malou měřicí hlavou pro rovné povrchy, TE typ K, pevný rovný kabel 1.2 m</li> </ul>		-60 ... +1000 °C	třída 1 <sup>1)</sup>	20 s	0602 0693 3.140,-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Povrchová teplotní sonda TE typ K, s teleskopem max. 680 mm, pro měření na těžko přístupných místech, pevný rovný kabel 1.6 m (při vysunutém teleskopu přiměřeně kratší)</li> </ul>		-50 ... +250 °C	třída 2 <sup>1)</sup>	3 s	0602 2394 9.200,-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Magnetická sonda, adhezní síla cca 20 N, s přídržovacími magnety, pro měření na kovovém povrchu, TE typ K, pevný rovný kabel 1.6 m</li> </ul>		-50 ... +170 °C	třída 2 <sup>1)</sup>	150 s	0602 4792 5.220,-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Magnetická sonda, adhezní síla cca 10 N, s přídržovacími magnety, pro měření na kovovém povrchu, TE typ K, pevný rovný kabel 1.6 m</li> </ul>		-50 ... +400 °C	třída 2 <sup>1)</sup>		0602 4892 5.740,-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Trubková sonda s upevňovacím páskem, pro měření teploty na potrubí s průměrem max. do 120 mm, Tmax +120 °C, TE typ K, pevný rovný kabel 1.5 m</li> </ul>		-50 ... +120 °C	třída 1 <sup>1)</sup>	90 s	0628 0020 1.740,-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Trubková sonda pro průměr potrubí 5 ... 65 mm, s výměnnou měřicí hlavou, měřicí rozsah krátkodobě až +280 °C, TE typ K, pevný rovný kabel</li> </ul>		-60 ... +130 °C	třída 2 <sup>1)</sup>	5 s	0602 4592 4.340,-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Náhradní měřicí hlava pro trubkovou sondu, TE typ K</li> </ul>		-60 ... +130 °C	třída 2 <sup>1)</sup>	5 s	0602 0092 1.420,-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Klešová sonda pro měření na potrubí, průměr potrubí 15...25 mm (max. 1"), měřicí rozsah krátkodobě až +130 °C, TE typ K, pevný rovný kabel</li> </ul>		-50 ... +100 °C	třída 2 <sup>1)</sup>	5 s	0602 4692 2.020,-

◆ Měřicí přístroj v TopSafe je s touto sondou vodotěsný

1) Podle normy EN 60584-2 se přesnost třídy 1 vztahuje na -40...+1000 °C (typ K), třídy 2 na -40...+1200 °C (typ K), třídy 3 na -200...+40 °C (typ K). Sonda vždy odpovídá pouze **jedné** třídě přesnosti.

# Sondy

Typ sondy	Rozměry trubice sondy/špičky trubice sondy	Měřicí rozsah	Přesnost	t <sub>99</sub>	Obj.č. / Kč
<b>Potravinářské sondy</b>					
● Vodotěsná potravinářská sonda z ušlechtilé oceli (IP65), TE typ K, pevný rovný kabel		-60 ... +400 °C	třída 2 <sup>1)</sup>	7 s	0602 2292 2.800,-
Vodotěsná, robustní, ponorná / vpichovací sonda s kabelem s kovovou ochranou Tmax +230 °C, např. pro kontrolu teploty ve vařicím oleji, TE typ K, pevný rovný kabel		-50 ... +230 °C	třída 1 <sup>1)</sup>	15 s	0628 1292 2.680,-
<b>Termočláanky</b>					
Termočlánek s TE konektorem, flexibilní, délka 800 mm, skleněné vlákno, TE typ K		-50 ... +400 °C	třída 2 <sup>1)</sup>	5 s	0602 0644 660,-
Termočlánek s TE konektorem, flexibilní, délka 1500 mm, skleněné vlákno, TE typ K		-50 ... +400 °C	třída 2 <sup>1)</sup>	5 s	0602 0645 1.140,-
Termočlánek s TE konektorem, flexibilní, délka 1500 mm, PTFE, TE typ K		-50 ... +250 °C	třída 2 <sup>1)</sup>	5 s	0602 0646 1.140,-

● Měřicí přístroj v TopSafe je s touto sondou vodotěsný

1) Podle normy EN 60584-2 se přesnost třídy 1 vztahuje na -40...+1000 °C (typ K), třídy 2 na -40...+1200 °C (typ K), třídy 3 na -200...+40 °C (typ K). Sonda vždy odpovídá pouze **jedné** třídě přesnosti.

## Pokyny k měření povrchů:

- Uvedené odezvy t<sub>99</sub> jsou měřeny na broušených ocelových nebo hliníkových deskách při teplotě +60 °C.
- Uvedené přesnosti jsou přesnosti senzorů.
- Přesnost u Vaší aplikace závisí na vlastnostech povrchu (hrubosti), materiálu měřeného objektu (tepelná kapacita a přestup tepla) a také na přesnosti senzoru. Pro odchylky Vašeho měřicího systému u Vaší aplikace vystaví firma Testo odpovídající kalibrační protokol. Firma Testo k tomu využívá zkušební zařízení pro povrchy vyvinuté společně s PTB ( Spolkový fyzikálně technický úřad).



Změny, i technického charakteru, jsou vyhrazeny.  
Veškeré ceny jsou uvedené bez 21 % DPH a jsou platné pro rok 2014.  
0980 9311/cz/05/2014



**Testo, s.r.o.**  
Jinonická 80, 158 00 Praha 5  
tel.: 257 290 205  
fax: 257 290 410  
e-mail info@testo.cz